Заточный станок для пильных полотен NBS 82

ЧПУ заточный станок для пильных полотен NBS 82 – это новая генерация заточных станков, с которыми процесс заточки станет для вас радостью. Станок предлагает повышенное качество заточки, гарантирует безопасность работы оператора, дает возможность прямого доступа через интернет и ряд продвинутых функций: создание резервных копий программ, обновления ПО, доступ к дисплею станка через компьютер или смартфон, интегрирование в производственный процесс, сбор технологических данных, и другое.

Заточный станок NBS 82 идеально подходит для заточки стелитированных, CV, биметаллических и твердосплавных пильных листов и ленточных полотен шириной до 100мм. Мы используем керамические, CBN или алмазные шлифовальные круги в комбинации с охлаждением при помощи водных эмульсий. В рамках опций возможна установка алмазного диска для правки с автоматическим циклом, который обеспечит чистую и симметричную форму керамического шлифовального круга, что в свою очередь обеспечит стабильность и симметричную форму зубьев затачиваемой пилы.

Заточным циклом управляют сервомоторы, обеспечивая правильность формы зубьев при заточке. ЧПУ заточный станок для пильных полотен NBS 82 оснащен баком с вынужденной циркуляцией охлаждающей жидкости, которая помогает защищать лезвия от теплового воздействия во время процесса заточки.





Заточка постоянного шага




Заточка с переменным шагом





NEVA – TST s.r.o.
Husova 537, CZ - 378 21 Kardašova Řečice
www.neva.cz
tel: 00420 384 377111, fax: 00420 384 377187
e-mail: neva@neva.cz, www.neva.cz

Заточный станок для пильных полотен NBS 82

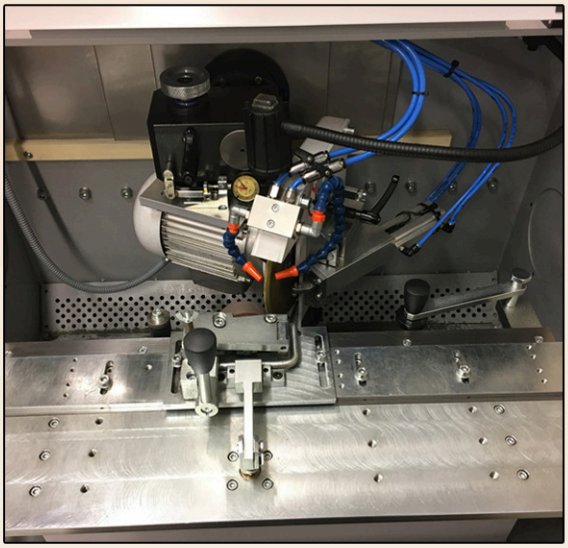



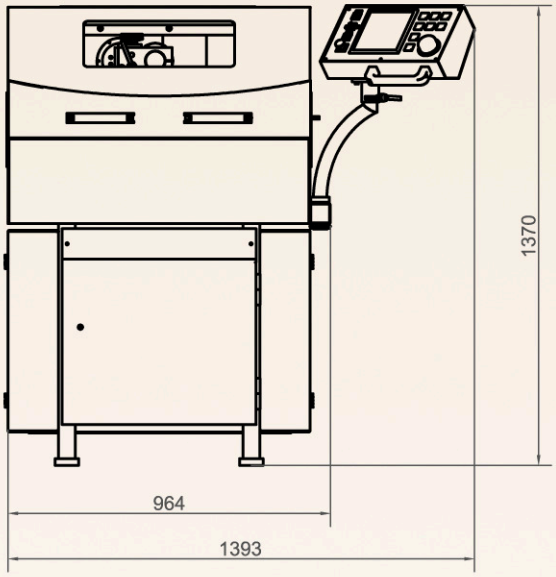

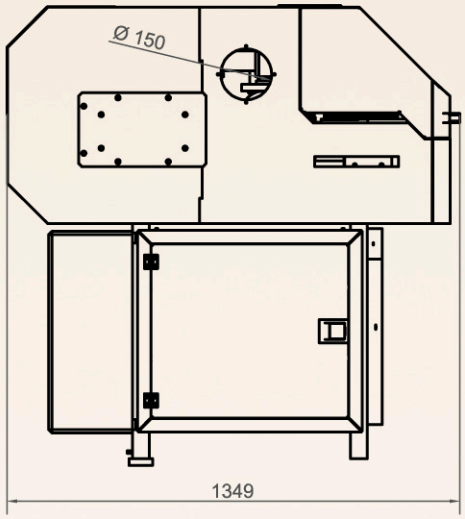

Tooth Designer — Бесплатные приложения для вашего станка NBS — Remote Display

Технические характеристики	
Длина пильного полотна	200 – 1000мм
Длина ленточного полотна	3500 – 1000мм
Ширина ленточного полотна	до 100 мм
Толщина пил	0,5 – 3,0мм
Шаг зубьев	3 – 75мм
Передние углы	0° – 30°
Задние углы	0° – 20°
Рабочая скорость	100 – 5000 мм/мин
Максимальная скорость заточного круга	50 м/с
Диаметр заточного круга	250мм
Посадочный диаметр заточного круга	32мм
Толщина заточного круга	6 – 10мм
Сжатый воздух – мин.	6 бар
Расход сжатого воздуха	около 1 м³/ч

Характеристики двигателей	
Двигатель шпинделя с преобразователем частоты	0,80 кВт
Мощность серводвигателя Z	0,40 кВт
Мощность серводвигателя X	0,40 кВт
Мощность двигателя насоса	0,40 кВт
Мощность двигателя алмазного диска для правки*	0,06 кВт
Габариты	
Ширина	1393мм
Длина	1349мм
Высота	1370мм
Вес	750кг

NEVA – TST s.r.o.
Husova 537, CZ - 378 21 Kardašova Řečice
www.neva.cz
tel: 00420 384 377111, fax: 00420 384 377187
e-mail: neva@neva.cz, www.neva.cz